



- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計數動作
- 計數輸入: 接點輸入，近接或光電開關輸入
- 計數速度: 30cps，250cps，1000cps
- 可由開關選擇正數或倒數(T3C-C，T4C-C)
- 可訂製倒數計數(H4C-C，CM-4)
- 可訂製停電記憶功能(M)


規格

型 號		H4C-C	T3C-C	T4C-C	CM-4
計 數 範 圍		9999	999	9999	9999
額 定 電 壓		12~60VDC/AC 50/60Hz 100~240VAC 50/60Hz			
動 作 指 示 燈		4位LED數字顯示	3位LED數字顯示	4位LED數字顯示	
控 制 輸 出		1+4 計數輸入 1+3 復歸			2+1 計數輸入 2+3 閘控 2+4 復歸 5+6 12VDC 100mA 電源輸出
壽 命	機 械	---			
	電 氣	---			
復 歸 時 間		0.2 sec max			
消 耗 功 率		2VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH			
重 量		Approx. 150g	Approx. 180g	Approx. 180g	Approx. 210g


計數器



接線圖

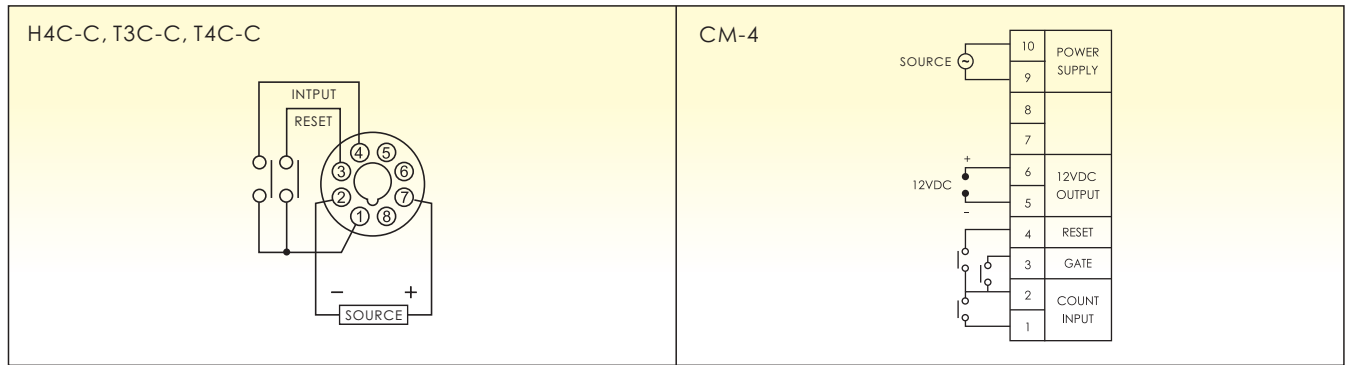

外觀尺寸圖

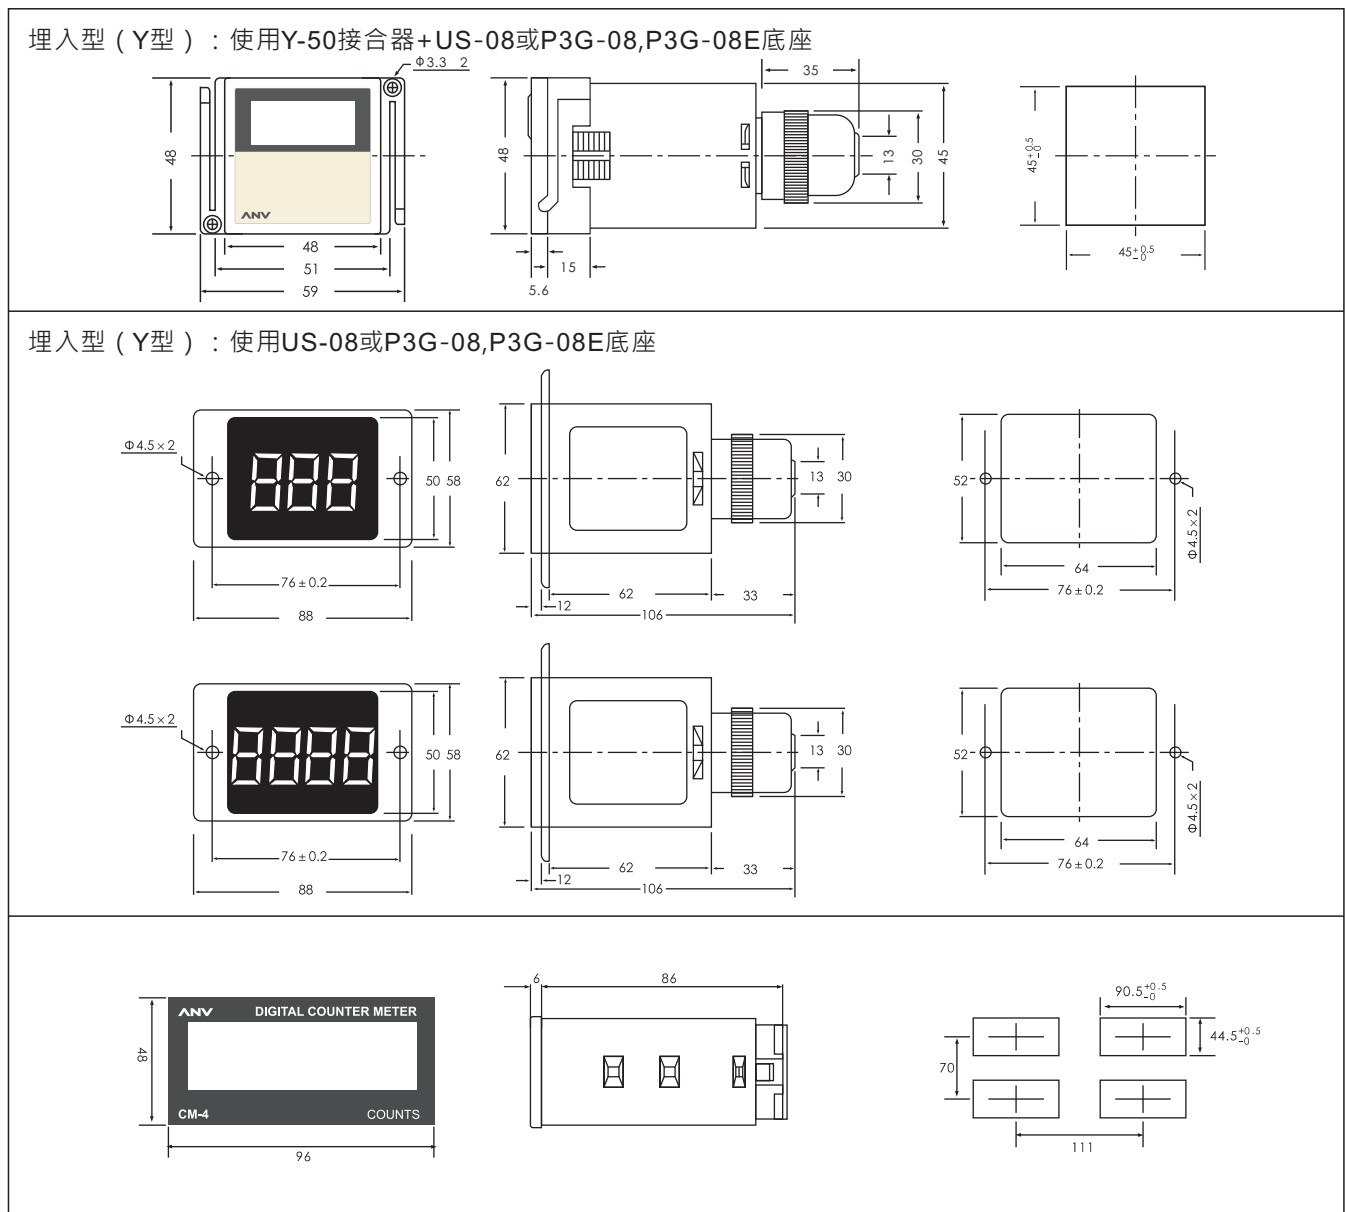

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW