


## H2D, H3D, H4D

- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有22段時間單位9.9sec~99hrs(H2D)，9.99sec~999hrs(H3D)  
99.99sec~9999hrs(H4D)可供客戶選擇訂製
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證

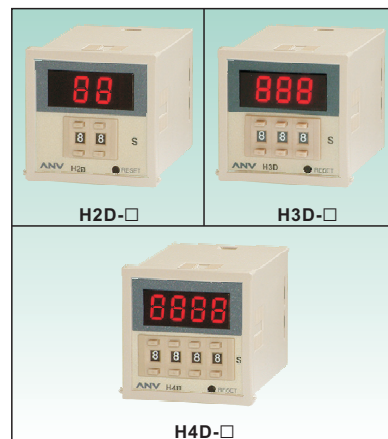


### 規 格


| 型 號                         |     | H2D                                           | H3D                                                      | H4D                                                                             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 額 定 電 壓                     |     | 12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz<br>100 ~ 240VAC 50/60Hz |                                                          |                                                                                 |
| 操 作 電 壓 範 圍                 |     | 額定電壓的85~110%                                  |                                                          |                                                                                 |
| 時 間 範 圍                     |     | SEC: 9.9, 99<br>MIN: 9.9, 99<br>H R: 9.9, 99  | SEC: 9.99, 99.9, 999<br>MIN: 99.9, 999<br>H R: 99.9, 999 | SEC: 99.99, 999.9, 9999<br>MIN: 99M59S, 999.9, 9999<br>H R: 99H59M, 999.9, 9999 |
| 倒 數 計 時                     |     | H2D-Y<br>H3D-Y<br>H4D-Y                       | H2D-MY<br>H3D-MY<br>H4D-MY                               | H2D-XY<br>H3D-XY<br>H4D-XY                                                      |
| 自 動 歸 零<br>0.5sec or 1.0sec |     | H2D-S<br>H3D-S<br>H4D-S                       | H2D-MS<br>H3D-MS<br>H4D-MS                               | H2D-XMS<br>H3D-XMS<br>H4D-XMS                                                   |
| 閃 爍 繼 電 器                   |     | H2D-R<br>H3D-R<br>H4D-R                       | H2D-MR<br>H3D-MR<br>H4D-MR                               | H2D-XMR<br>H3D-XMR<br>H4D-XMR                                                   |
| 停 電 記 憶                     |     | ---                                           | ○                                                        | ---                                                                             |
| 控 制 輸 出                     |     | Mode A/B 2C or 1A1C<br>5A 250V 電阻性負載          | Mode A/B 2C or 1A1C<br>5A 250V 電阻性負載                     | 限時接點1C<br>5A 250V 電阻性負載<br>1+4 GATE 閘控<br>1+3 RESET 復歸                          |
| 壽 命                         | 機 械 | $5 \times 10^6$ times                         |                                                          |                                                                                 |
|                             | 電 氣 | $10^5$ times                                  |                                                          |                                                                                 |
| 復 歸 時 間                     |     | 電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec          |                                                          |                                                                                 |
| 消 耗 功 率                     |     | Max. 3VA                                      |                                                          | Max. 2VA                                                                        |
| 使 用 周 圍 溫 度                 |     | -10°C ~ +55°C                                 |                                                          |                                                                                 |
| 使 用 周 圍 濕 度                 |     | 45 ~ 85%RH                                    |                                                          |                                                                                 |
| 重 量                         |     | Approx. 130g                                  | Approx. 130g                                             | Approx. 120g                                                                    |

# 數位設定及顯示限時繼電器

## 接線圖與時序圖

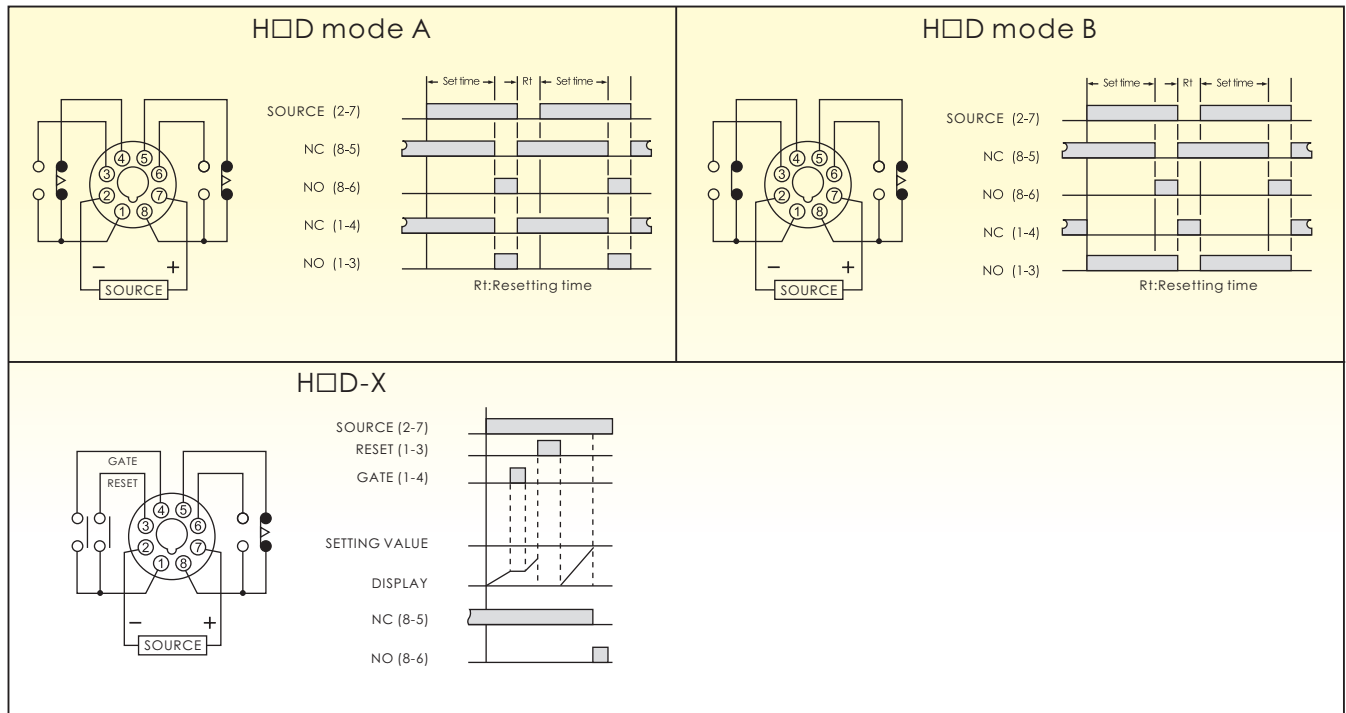

## 外觀尺寸圖

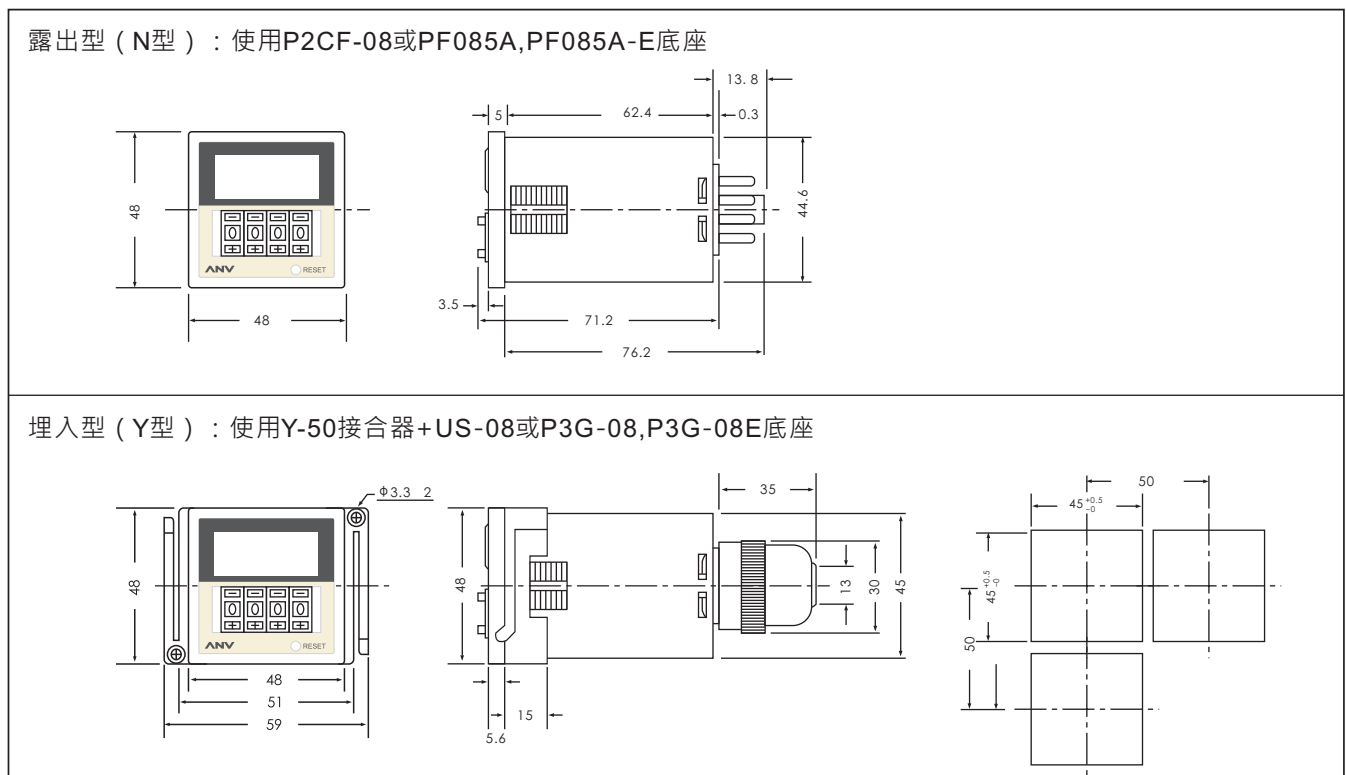

可鑫科技股份有限公司  
益成自動控制材料行  
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911  
LINE:@ENPRO  
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW  
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW