

H7E

DIN Size W48 × H24mm

- 不需外部電源的小型總和計數器/計時器
- 無電壓(接點、電晶體), AC/DC多電壓, DC電壓三種輸入
- H7E-C□為8位數LCD顯示總和計數器
- H7E-C□可由開關選擇30Hz或1KHz計數速度
- H7E-CNFV可代替電磁式計數器
- H7E-T□為7位數LCD顯示總和計時器
- H7E-TN時間範圍: 999999.9h/3999d23.9h可切換
- H7E-TN1時間範圍: 999h59m59s/9999h59.9m可切換




規格

尺寸 (mm)	埋入型: 24H×48W×49.5D					
安裝與其底座	Flush 埋入型: Y92F-75 or Y92F-76 or Y92F-77					
顯示器	7段LCD顯示器					
復 歸 方 式	外部復歸, 手動復歸					
功 能	8位數總和計數器					
計 數 輸 入 方 式	H7E-CN	H7E-CNV		H7E-CNFV		
	無電壓輸入 (接點、電晶體)	DC 5~24V		AC/DC 24~240V 50/60Hz		
復 歸 輸 入	無電壓輸入 (接點、電晶體)	DC 5~24V		無電壓輸入 (接點、電晶體)		
計 數 方 式	正數計數					
最 高 計 數 速 度	30Hz / 1KHz 可切換					
功 能	7位數總和計時器					
計 時 輸 入 方 式	H7E-TN	H7E-TNV	H7E-TNFV	H7E-TN1	H7E-TNV1	H7E-TNFV1
	無電壓輸入 (接點、電晶體)	DC 5~24V	AC/DC 24~240V 50/60Hz	無電壓輸入 (接點、電晶體)	DC 5~24V	AC/DC 24~240V 50/60Hz
復 歸 輸 入	無電壓輸入 (接點、電晶體)	DC 5~24V	無電壓輸入 (接點、電晶體)	無電壓輸入 (接點、電晶體)	DC 5~24V	無電壓輸入 (接點、電晶體)
時 間 範 圍	999999.9h/3999d23.9h			999h59m59s/9999h59.9m		
電 池 壽 命	7年					
使用周圍溫度	-10℃~+55℃					
使用周圍濕度	45~85%RH					
重 量	Approx.65g					


超小型總和計數器 / 計時器




接線圖

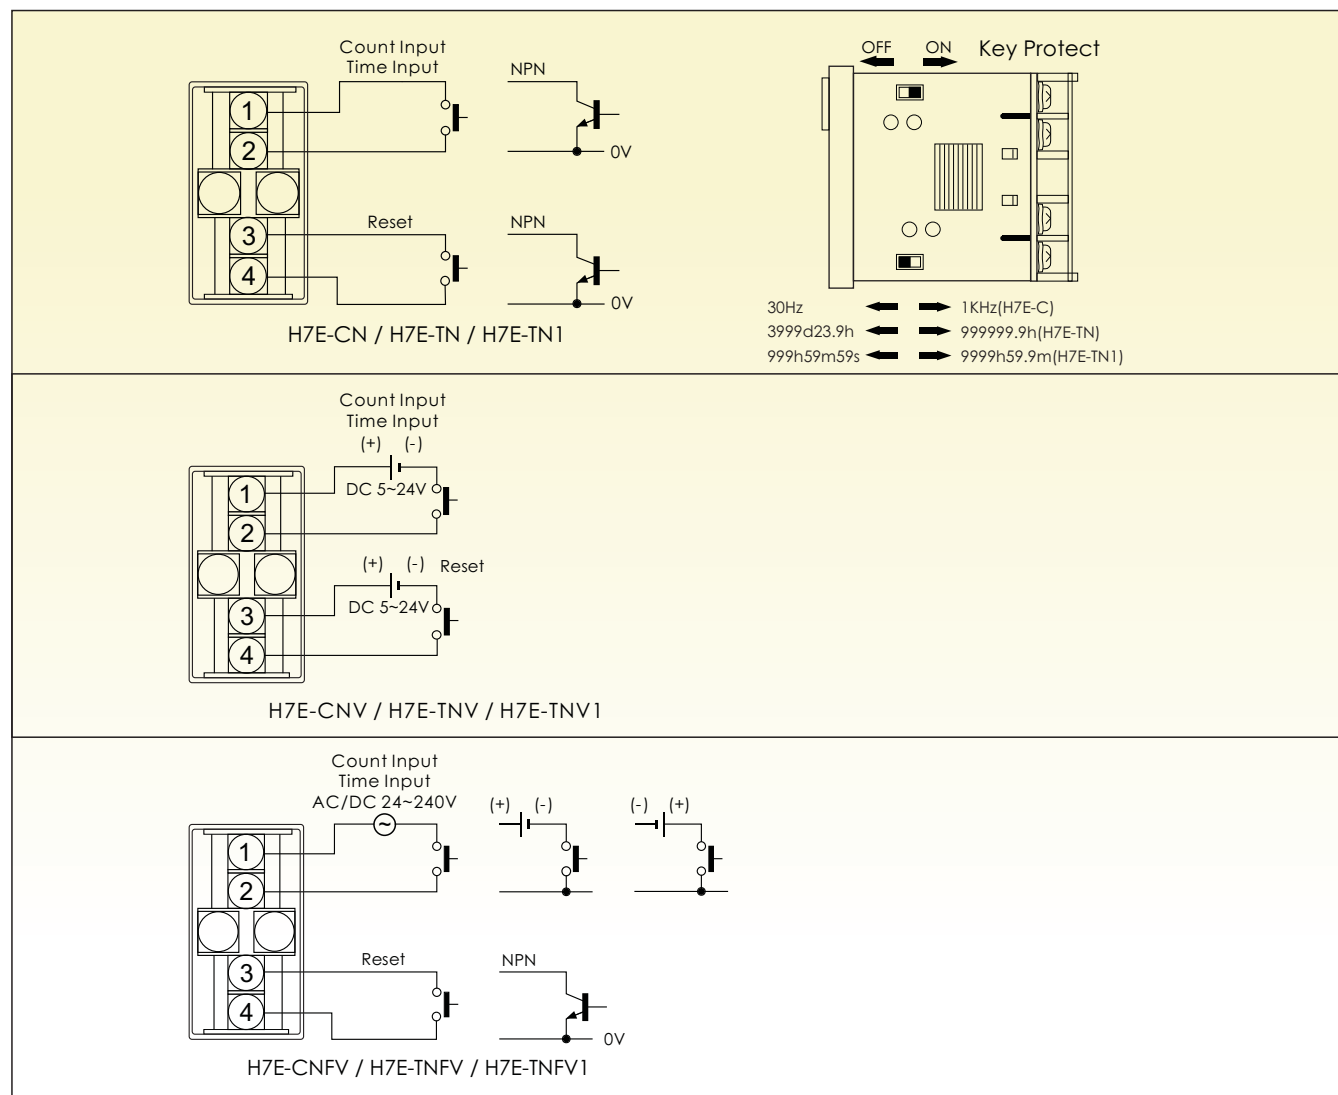


時序圖

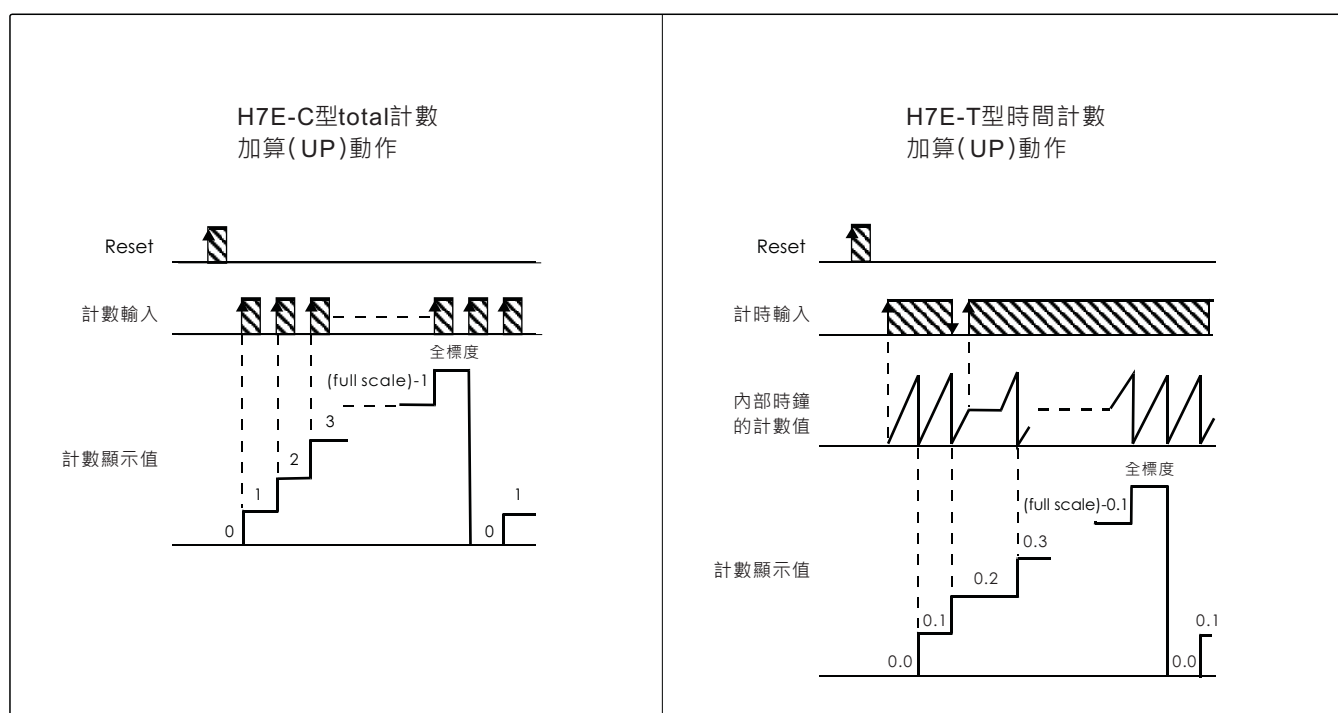

外觀尺寸圖

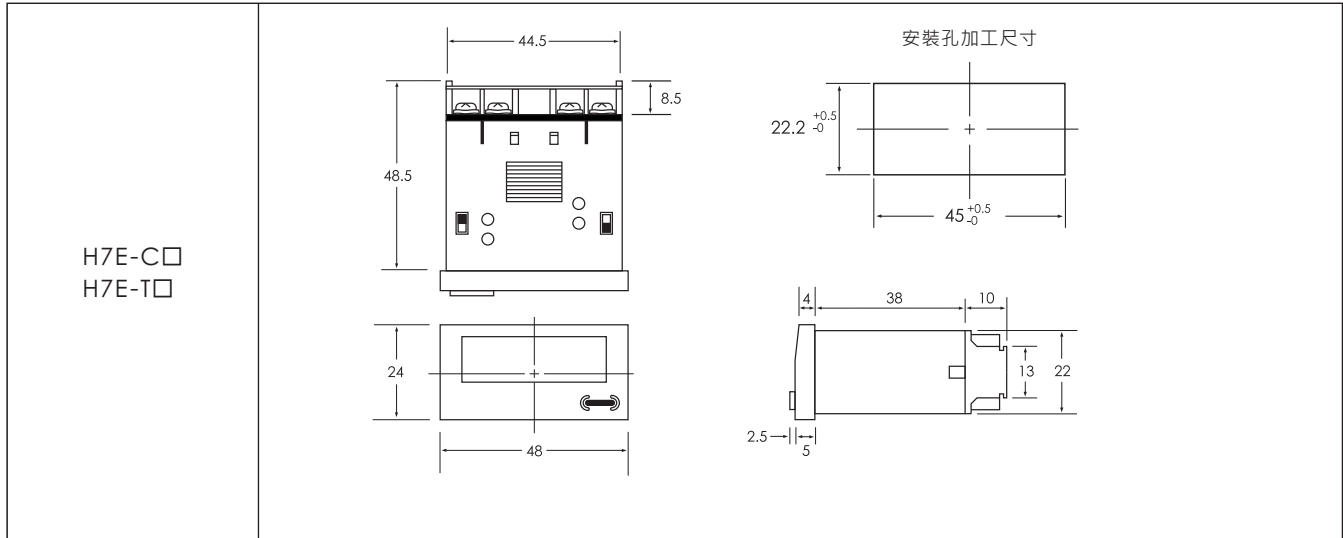

接合器

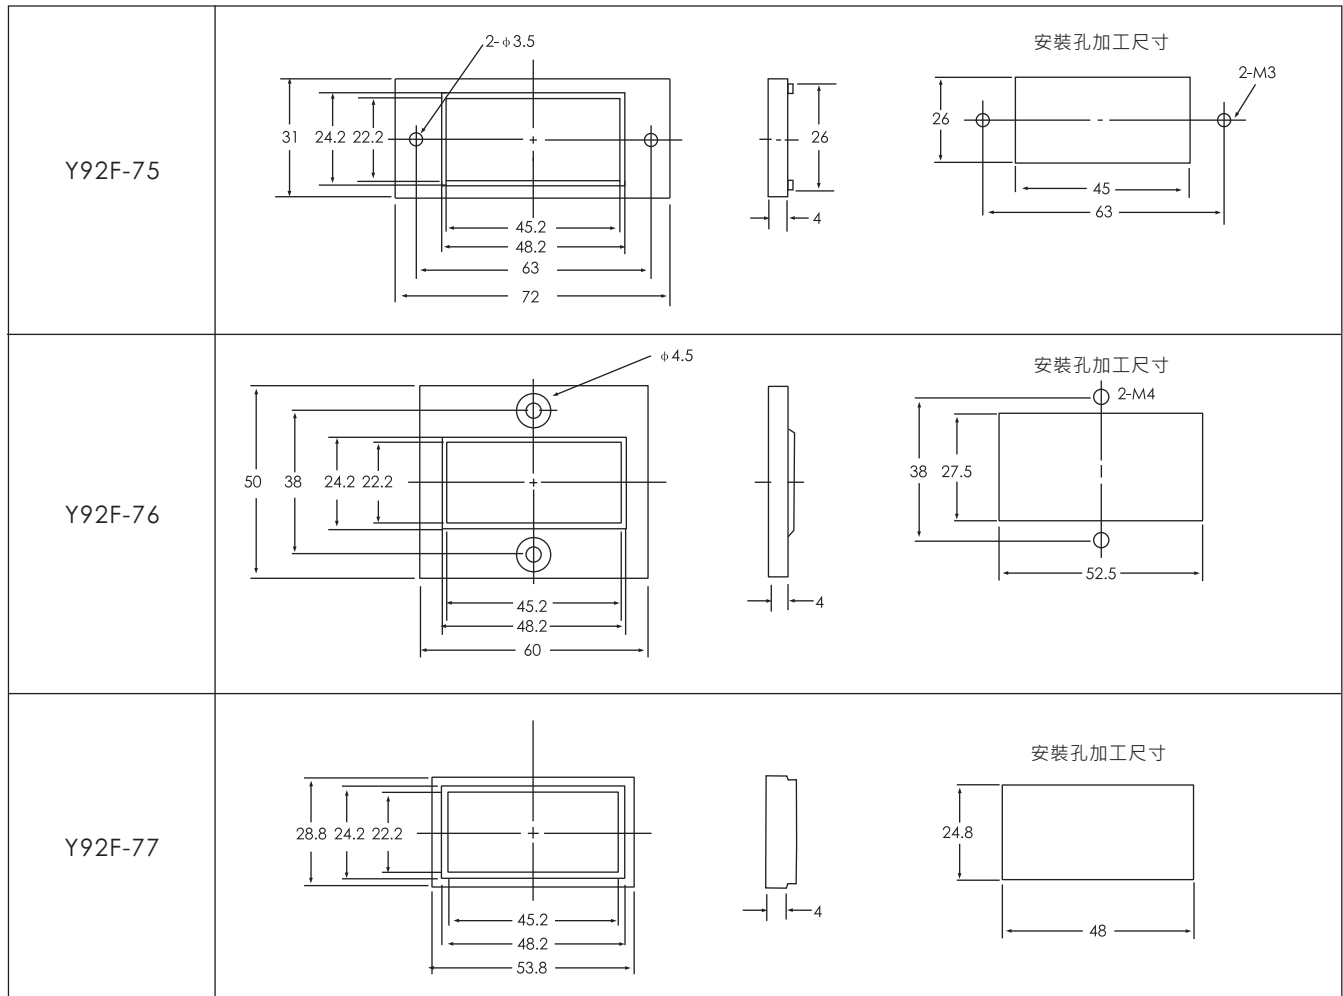

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW