

L4C

DIN Size W48 × H48mm

- LED數字顯示計數功能，可有效監視計數動作
- 共有7種輸出控制模式可設定，廣泛應用於多種場合
- 計數範圍(0到9999)可選擇
- 可選擇正數或倒數計數模式
- 具有停電記憶功能
- 可選擇4種按鍵鎖定功能模式

規格




型 號		L4C-X	L4C-G	L4C-P	L4C-11
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz			
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%			
計 數 範 圍		0~9999			
控 制 輸 出		接點1C 1+4 計數輸入 1+3 復歸	接點1C 1+4 計數輸入 1+3 閘控	接點1C 1+4 計數輸入 1+3 12VDC 100mA 電源輸出	接點1C 1+7 Reset 1+6 Count Input 1+5 Gate 1+4 K/P 1+3 12VDC NPN
接 點 容 量		5A 250VAC 電阻性負載			
外 部 復 歸		○	---	---	○
外 部 暫 停		---	○	---	○
自 動 復 歸		○	○	○	○
外 部 鎖 鍵		---	---	---	○
停 電 記 憶		○	○	○	○
電 壓 輸 出 12VDC		---	---	○	○
壽 命	機 械	5×10^6 times			
	電 氣	10^5 times			
復 歸 時 間		0.1 sec max			
消 耗 功 率		Max. 3VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10°C ~ + 55°C			
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH			
重 量		Approx. 130g			


多功能數位式計數器



接線圖

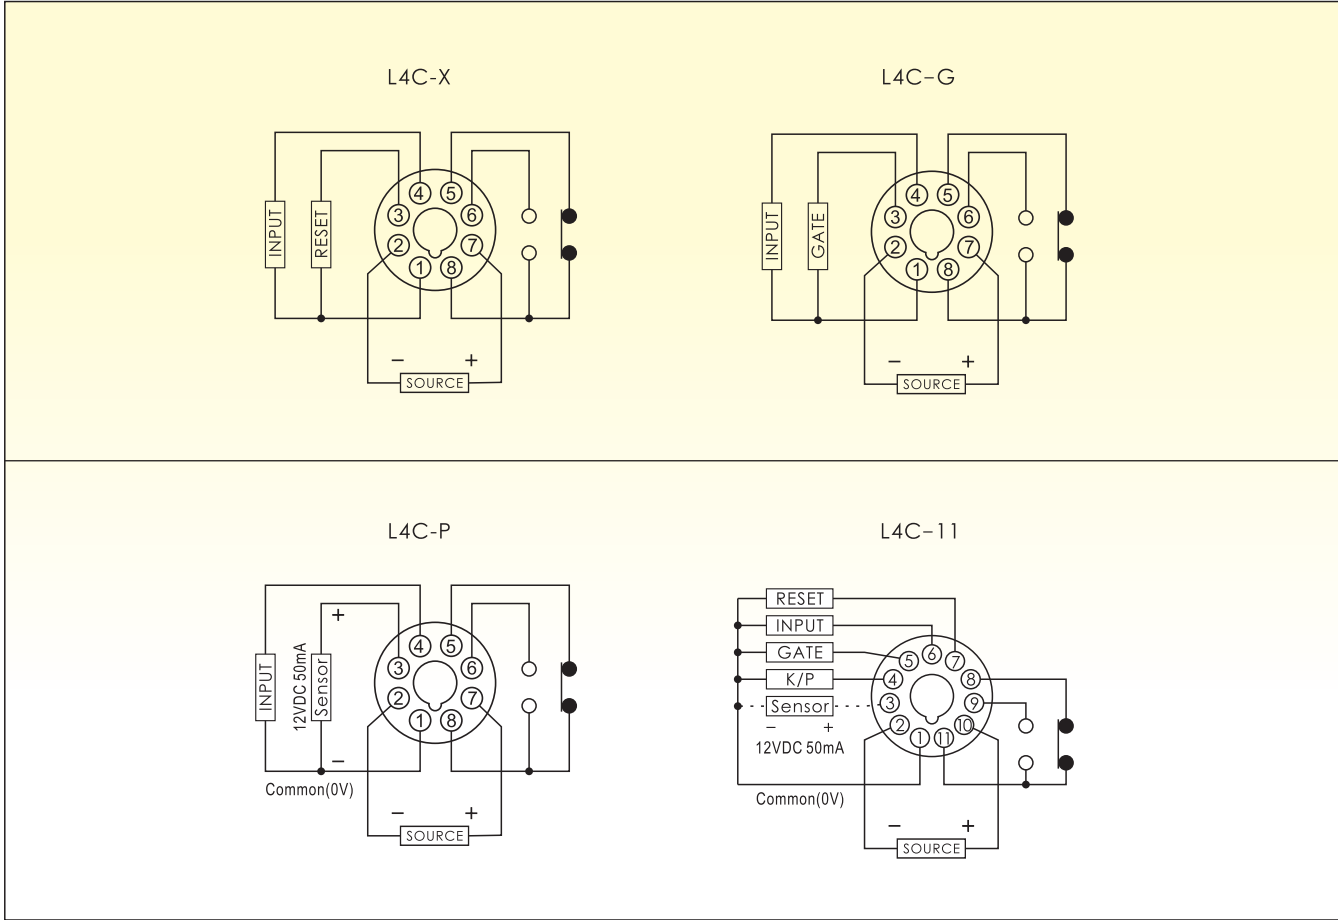


時序圖

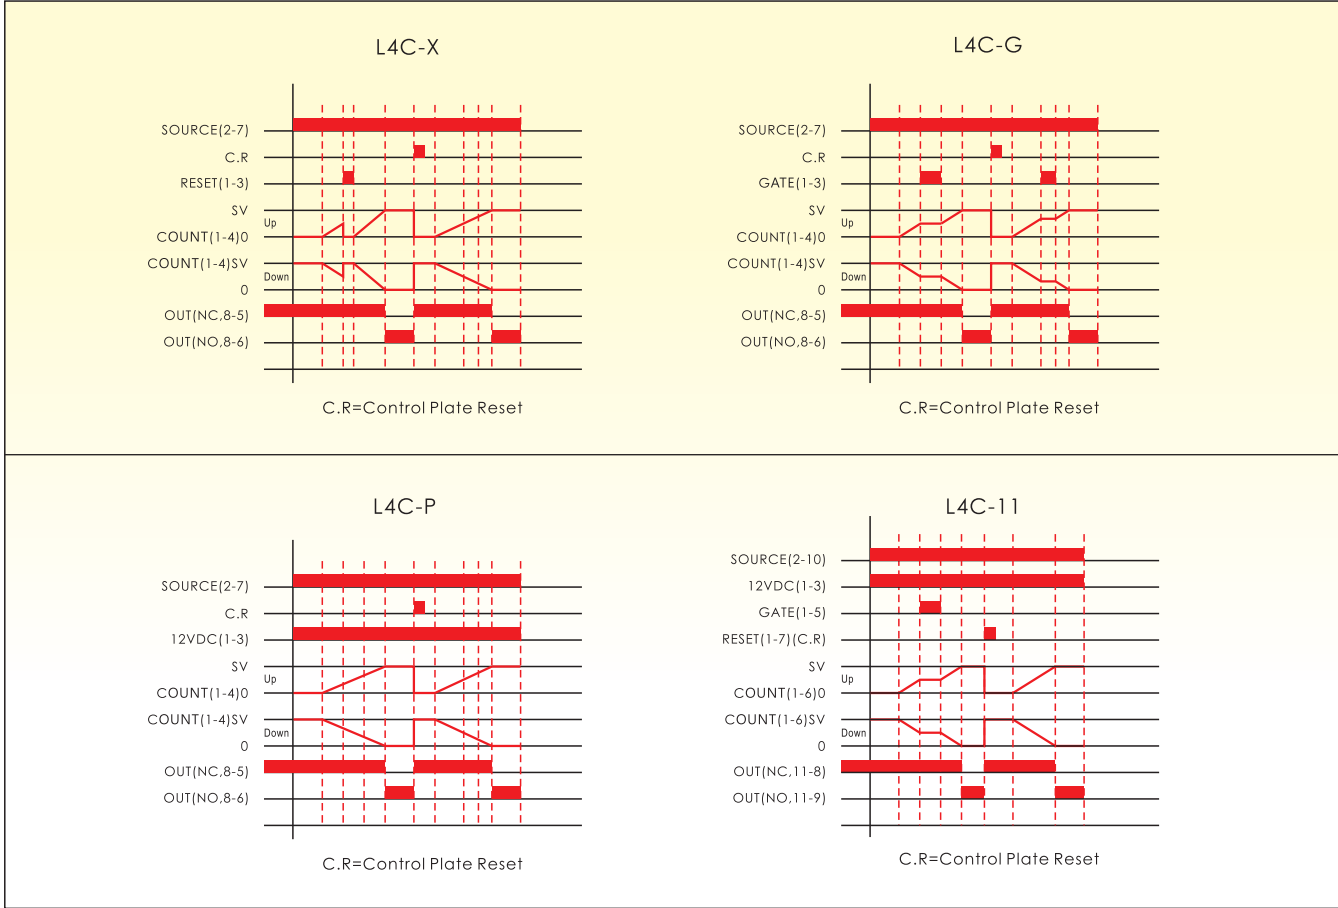


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用P2CF-08或PF085A,PF085A-E底座

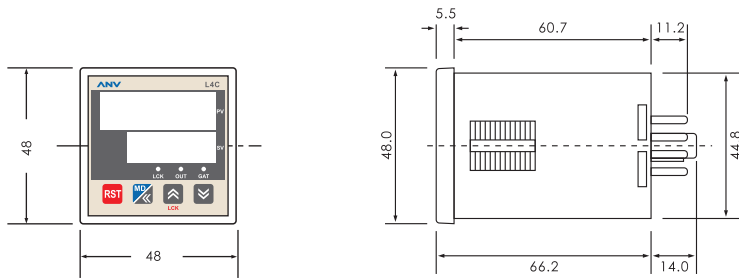

埋入型 (Y型) : 使用Y-50接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

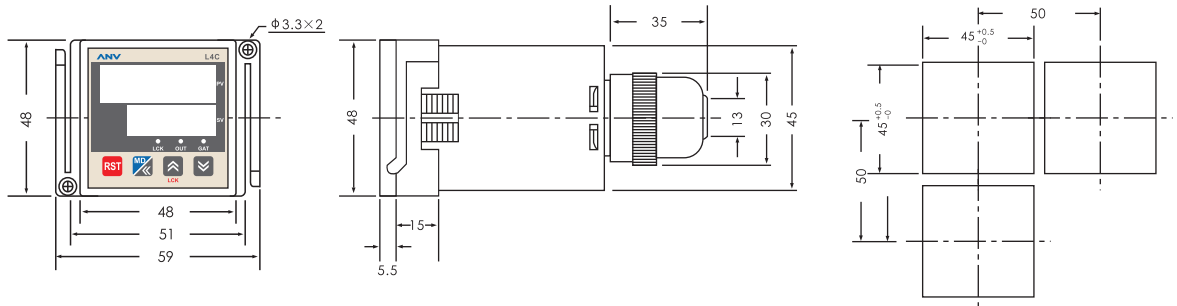

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW