


**DIN Size W48 × H48mm**


- ## 規格




# 多功能數位式限時繼電器

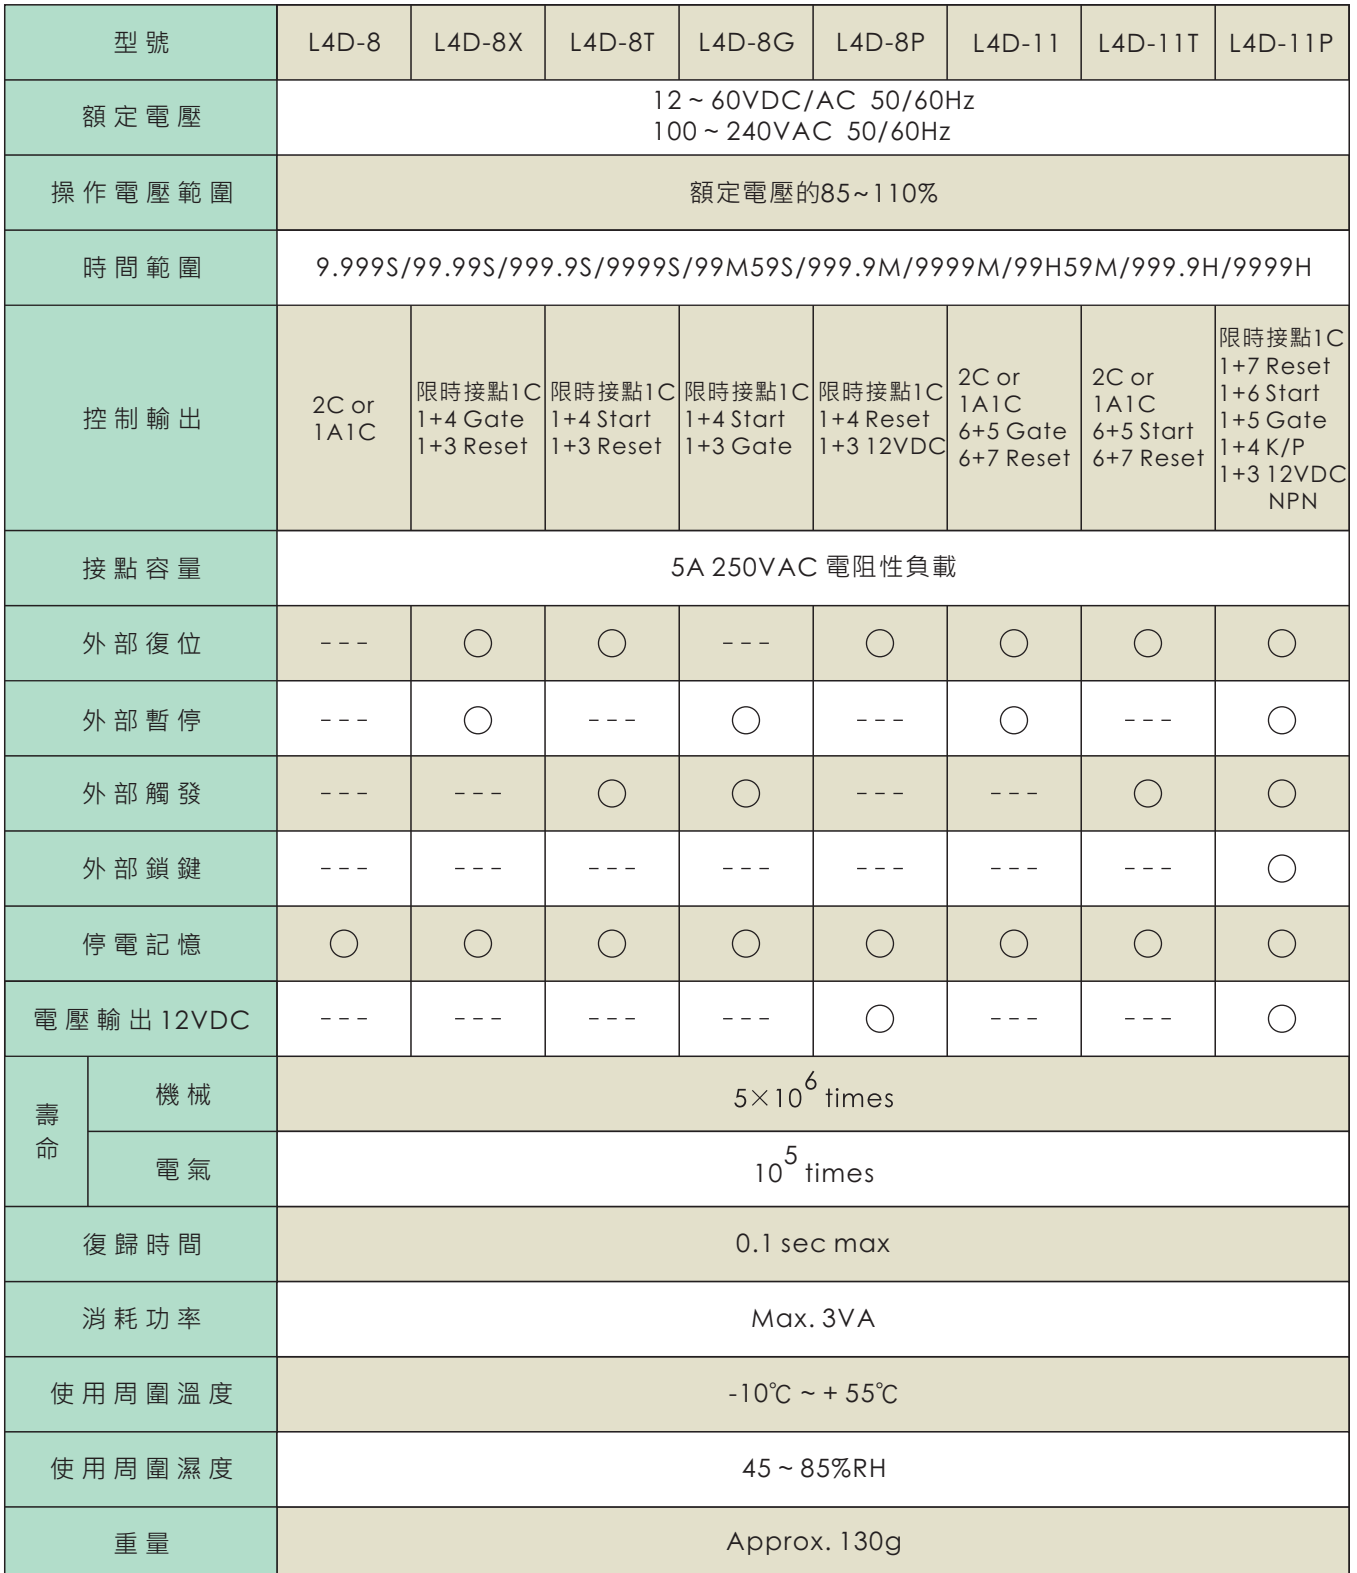

## 接線圖

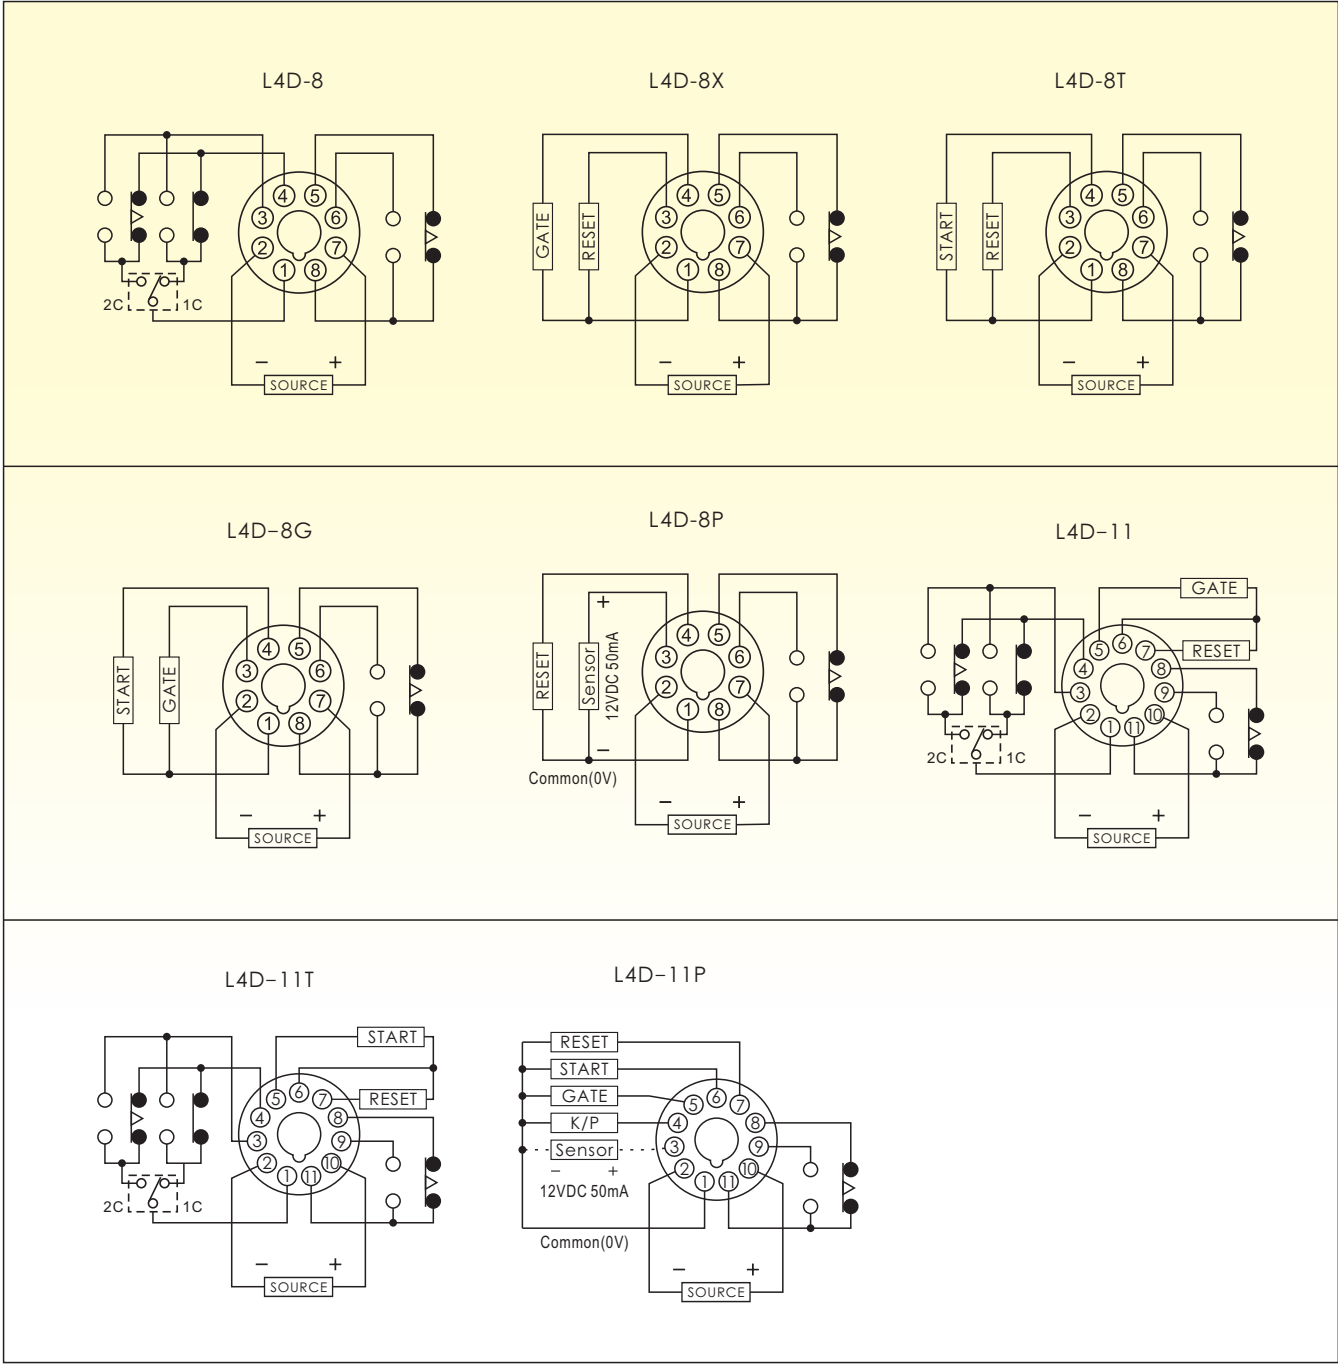


## 時序圖

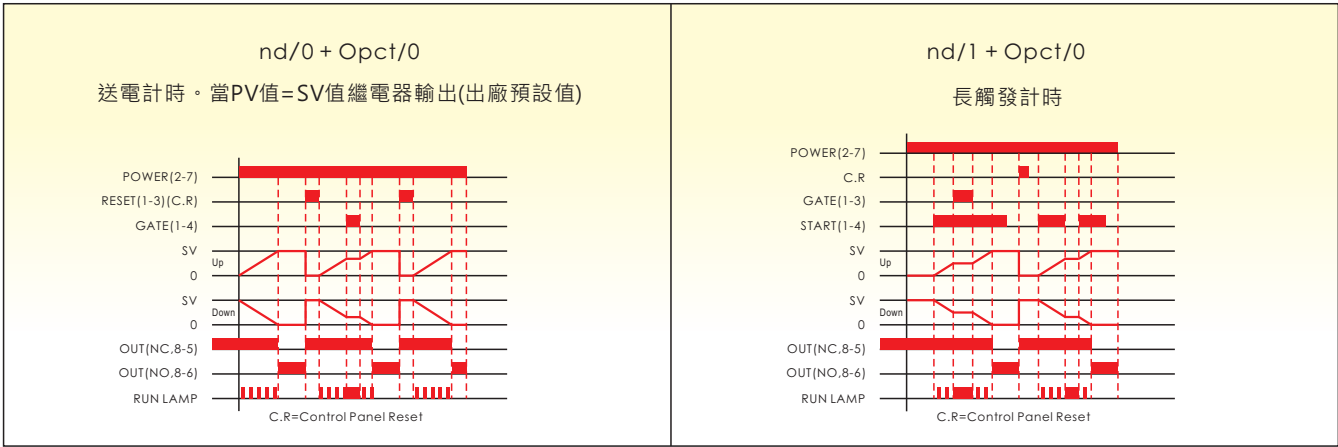


nd/2 + Opct/0

短觸發計時

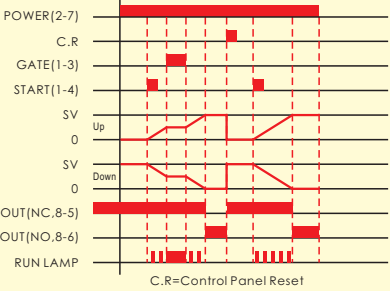


nd/3 + Opct/0

長觸發計時。計時中鬆開觸發鍵即復歸

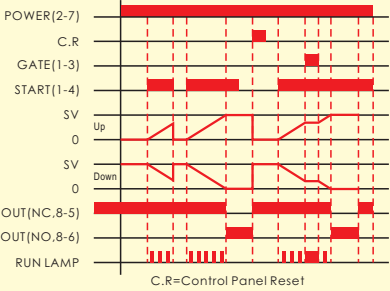


nd/4 + Opct/0

長觸發計時。計時中或計時結束時鬆開觸發鍵即復歸

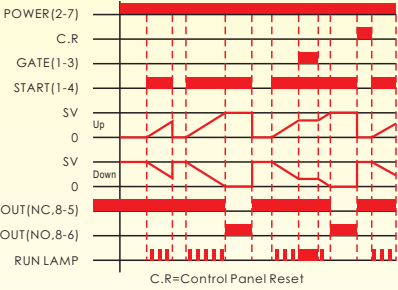


nd/5 + Opct/0

鬆開觸發鍵計時

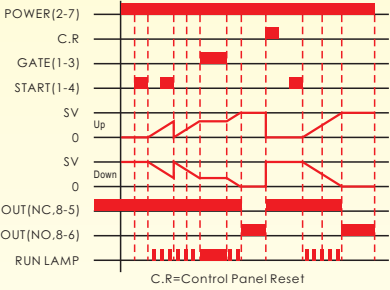


nd/6 + Opct/0

按下或鬆開觸發鍵都會重新計時

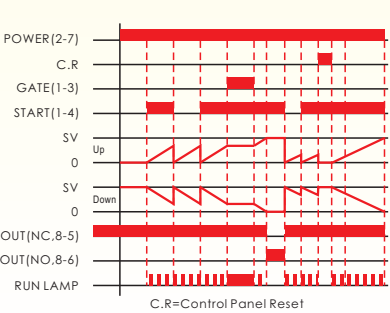


nd/2 + Opct/0(L4D-11)

短觸發計時

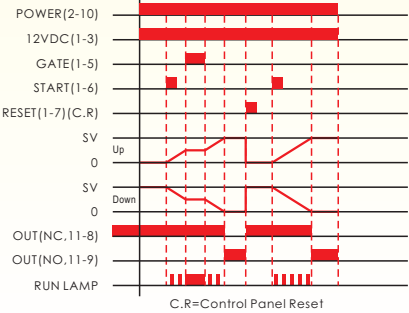


nd/0 + Opct/1

送電計時。繼電器輸出後必須等待延遲時間結束才復歸，且PV值返回初始值

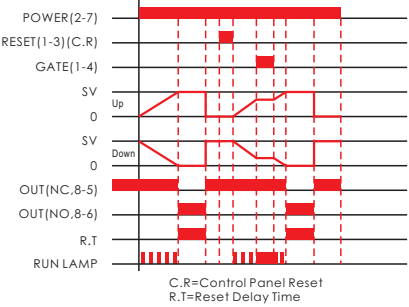


nd/0 + Opct/2

送電計時。繼電器輸出後必須等待延遲時間結束才復歸，且PV值返回初始值，並重新計時

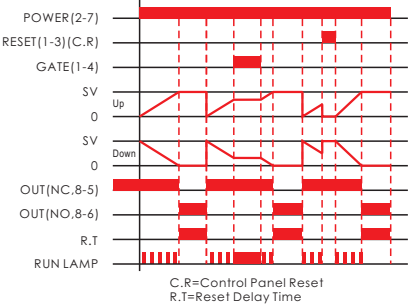


# 多功能數位式限時繼電器

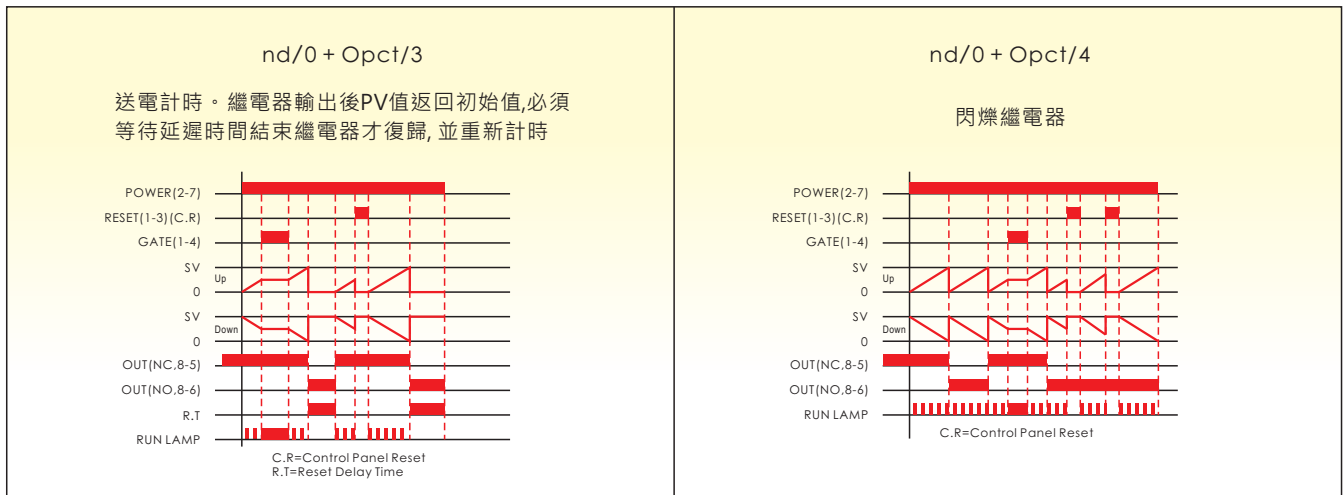


## 外觀尺寸圖

露出型 ( N型 ) : 使用P2CF-08或PF085A, PF085A-E底座

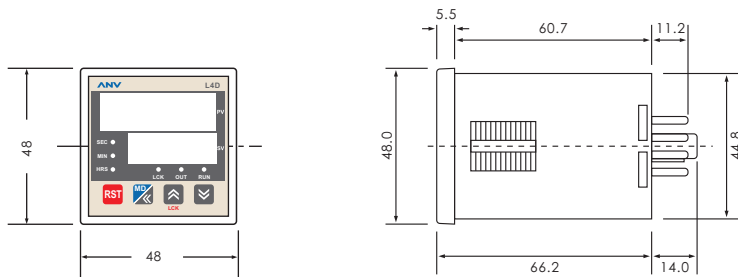

埋入型 ( Y型 ) : 使用Y-50接合器+US-08或P3G-08, P3G-08E底座

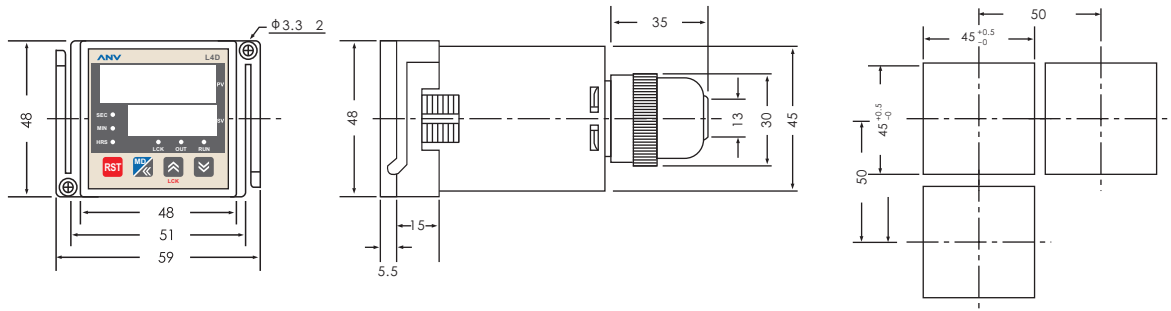

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW