

# L6C-72

## DIN Size W72 × H72mm

- LED數字顯示計數功能，可有效監視計數動作
- 共有7種輸出控制模式可設定，廣泛應用於多種場合
- 計數範圍(0到999999)可選擇
- 可選擇正數或倒數計數模式
- 具有停電記憶功能
- 可選擇4種按鍵鎖定功能模式




### 規 格


|               |     |                                                                                                                 |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 號           |     | L6C-72                                                                                                          |
| 額 定 電 壓       |     | 12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz<br>100 ~ 240VAC 50/60Hz                                                                   |
| 操 作 電 壓 範 圍   |     | 額定電壓的85~110%                                                                                                    |
| 計 數 範 圍       |     | 0~999999                                                                                                        |
| 控 制 輸 出       |     | 輸出接點2C<br>7+11 Count input<br>7+12 Gate input<br>7+13 Reset input<br>7+14 Key protect input<br>7+6 DC12V output |
| 接 點 容 量       |     | 5A 250VAC 電阻性負載                                                                                                 |
| 外 部 復 歸       |     | ○                                                                                                               |
| 自 動 復 歸       |     | ○                                                                                                               |
| 外 部 觸 發       |     | ○                                                                                                               |
| 外 部 鎖 鍵       |     | ○                                                                                                               |
| 停 電 記 憶       |     | ○                                                                                                               |
| 電 壓 輸 出 12VDC |     | ○                                                                                                               |
| 壽 命           | 機 械 | $5 \times 10^6$ times                                                                                           |
|               | 電 氣 | $10^5$ times                                                                                                    |
| 復 歸 時 間       |     | 0.1 sec max                                                                                                     |
| 消 耗 功 率       |     | Max. 3VA                                                                                                        |
| 使 用 周 圍 溫 度   |     | -10°C ~ + 55°C                                                                                                  |
| 使 用 周 圍 濕 度   |     | 45 ~ 85%RH                                                                                                      |
| 重 量           |     | Approx. 197g                                                                                                    |

# 多功能數位式計數器


## 接線圖

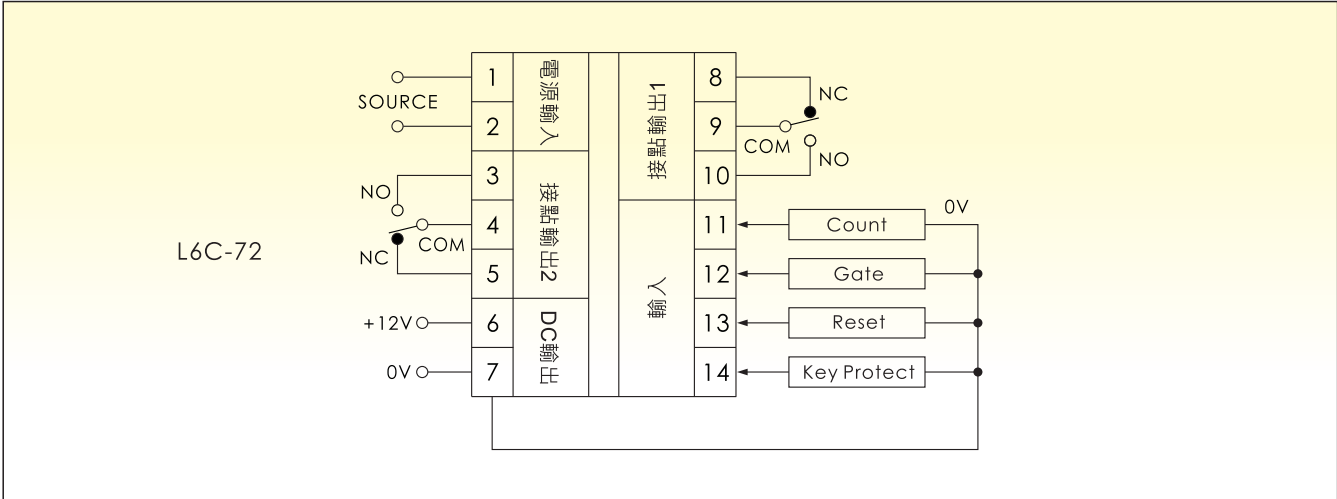

## 時序圖

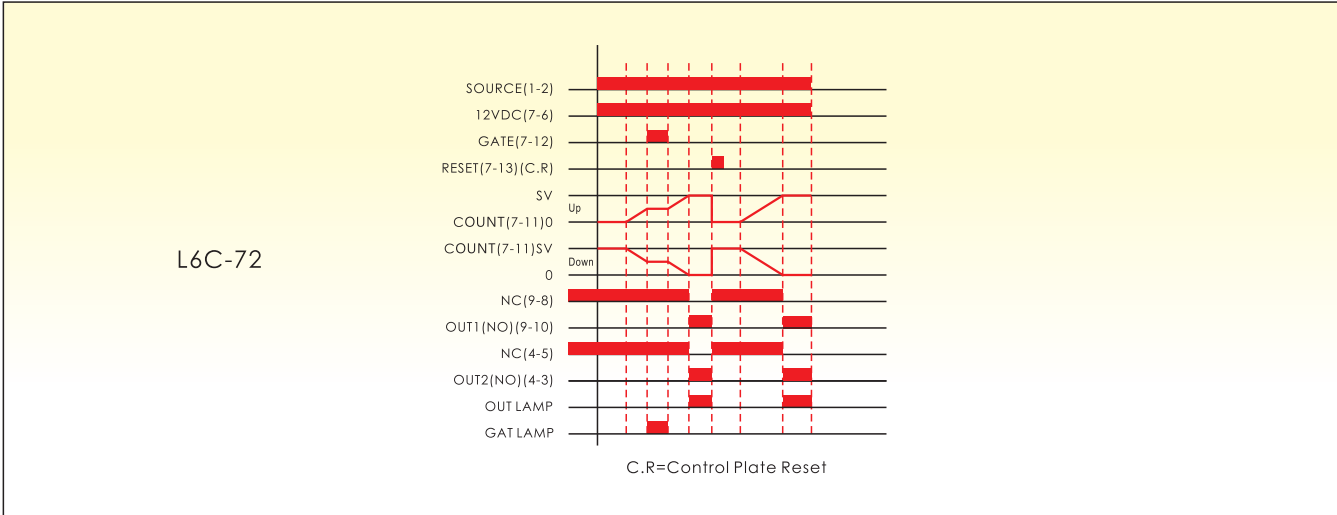

## 外觀尺寸圖

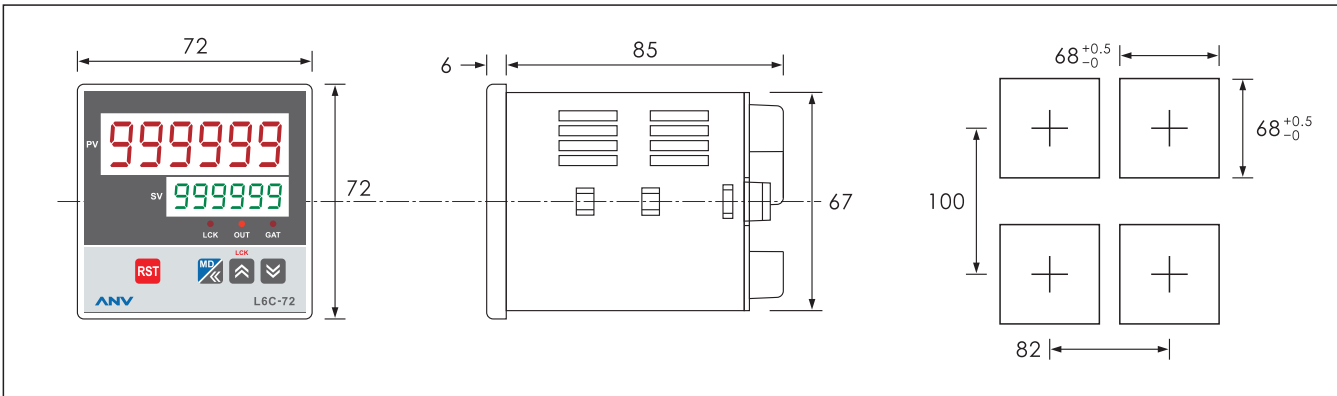

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW