


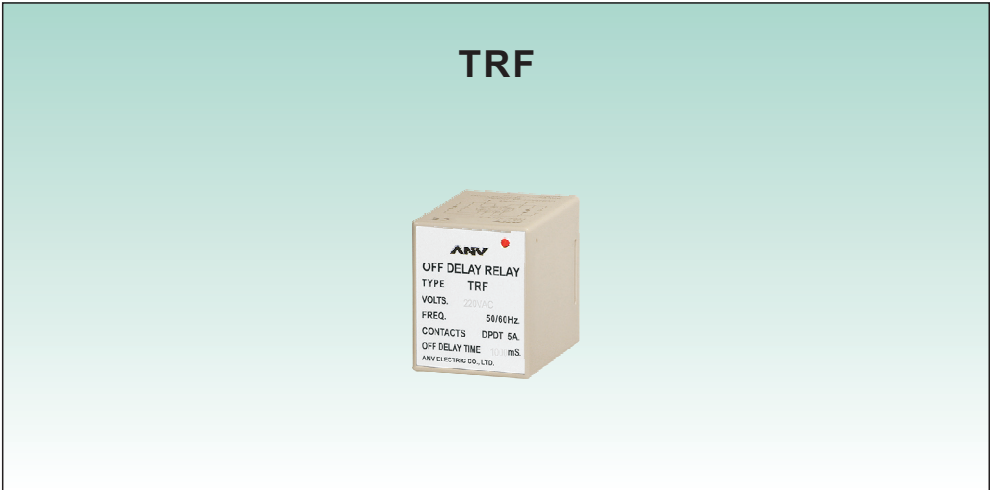


- 體積小可節省表面安裝空間
- 依使用者所需訂製斷電延遲時間從50ms至1sec
- 接點輸出: 2C(DPDT)5A瞬時復歸

規 格

時間範圍		50ms, 100ms, 150ms, 200ms 300ms, 400ms, 500ms, 1s
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz
指示燈動作		通電指示
輸出接點	型號	TRF
	限時1C	
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載
	瞬時1C	
壽命	機械	5×10^6 times
	電氣	10^5 times
復歸時間		--
消耗功率		2VA
使用周圍溫度		-10℃~+55℃
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 130g


斷電延遲繼電器

接線圖與時序圖

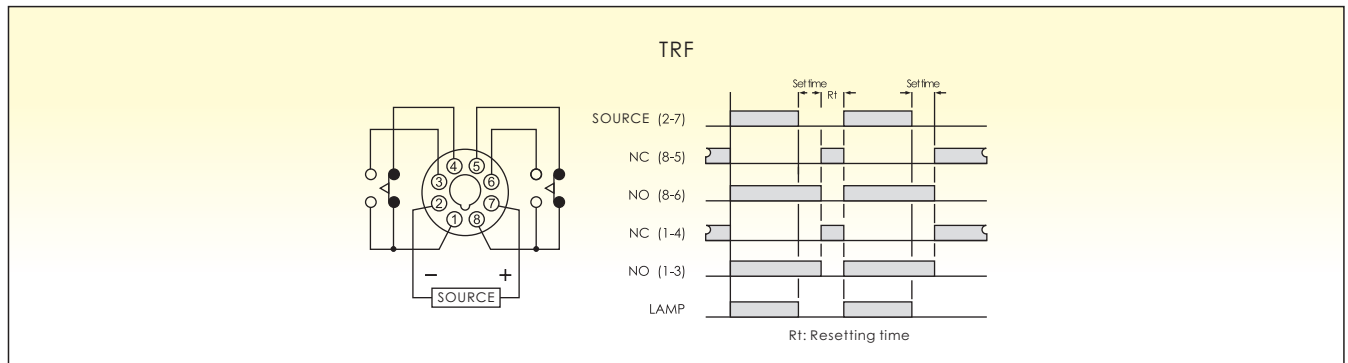

外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

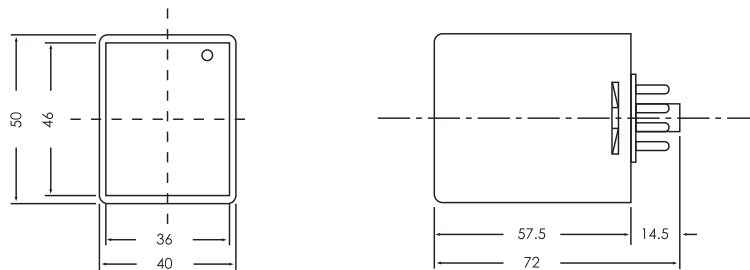

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW