



- 具有對稱之往復動作
- 獨立接點，可控制正轉或逆轉
- 中間停頓時間可調(TWB-NC, TWB-ND, TWB-B-48)
- 運轉時間可調(TWB-NC, TWB-ND, TWB-B-48)
- 可依使用者需求訂製中間停頓時間及運轉時間
- 具有2位Display數字顯示(TWB-B-48)
- 兩只指示燈，動作情況一目了然，易於監視(TWB-N, TWB-NC, TWB-ND)


規格

型 號		TWB-N	TWB-NC	TWB-ND	TWB-B-48
時 間 範 圍		FOR/REV: 標準30秒固定 可按要求訂製 STOP: 標準3秒固定 可按要求訂製	FOR/REV: 可依使用者需 求訂製 STOP: 可依使用者需 求訂製	FOR/REV: 30或60秒可調 可按要求訂製 STOP: 6秒可調 可按要求訂製	FOR/REV: 0.99S,9.9S,99S 9.9M,99M 9.9H,99H,990H STOP: 0.99S,9.9S,99S 9.9M,99M 9.9H,99H,990H
額 定 電 壓		DC(V):12, 24, 48 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz			DC(V):12, 24 AC(V):100~240 50/60Hz
指 示 燈 動 作		FOR-REV 兩只指示燈			2位LED數字顯示
輸 出 接 點	限 時 1C				
	限 時 2C	5A 250VAC 電阻性負載			
	瞬 時 1C				
壽 命	機 械	5×10^6 times			
	電 氣	10^5 times			
復 歸 時 間		0.2 sec max			
消 耗 功 率		2VA			
使 用 周 圍 溫 度		$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$			
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH			
重 量		Approx. 210g	Approx. 230g	Approx. 230g	Approx. 100g


正逆轉用繼電器

外觀尺寸圖


露出型 (N型) : 使用8PFA底座

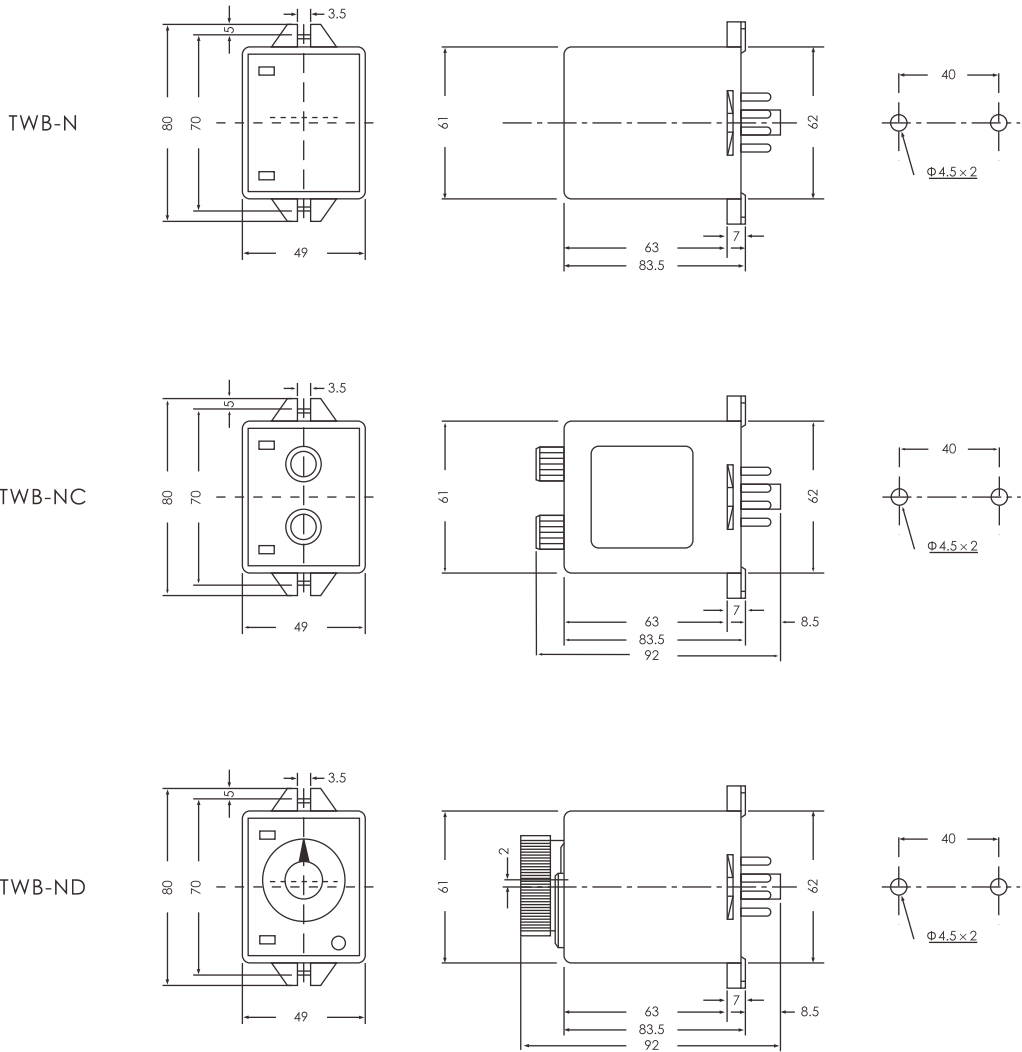

露出型 (N型) : 使用P2CF-08或PF085A,PF085A-E底座

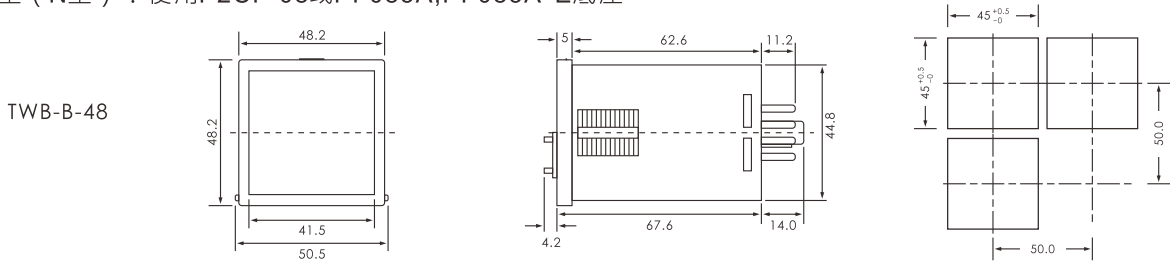


埋入型 (Y型) : 使用Y-50接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

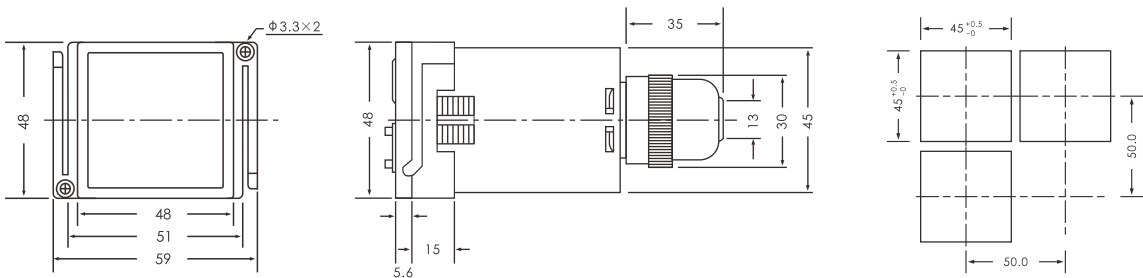


接線圖

TWB-N, TWB-NC, TWB-ND, TWB-B-48




時序圖

TWB-N, TWB-NC, TWB-ND



TWB-B-48



可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW