

ASY-2D□/ASY-3D□

STON	MULTI-FUNCTION DIGITAL TIMER	多功能數位計時器
-------------	---	-----------------



- CE Approved .
- STON or P&B RELAY inside.
- MICROCHIP IC inside.
- Contact can be changed.
- 德國 CE 認證。
- 內部採用美國第一品牌 P&B 繼電器。
- 使用美國 MICROCHIP IC 。
- 可在底部切換開關選擇工作所需之時間單位。
- 可外加 ASC 防護蓋，可防塵防潮。

ORDERING INFORMATION 訂購說明

Ex

ASY

3DY

A220

Timer Type 型式	Operating voltage 電壓範圍
2DY: ASY-2DY 9.9S/99S/9.9M/99M 2DZ: ASY-2DZ 9.9M/99M/9.9H/99H 3DX: ASY-3DX 9.99S/99.9S/999S 3DY: ASY-3DY 99.9S/999S/99.9M/999M 3DZ: ASY-3DZ 99.9M/999M/99.9H/999H	D12: DC12V D24: DC24V A12: AC12V A24: AC24V A110: AC110V A220: AC220V A240: AC240V A380: AC380V A440: AC440V

SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性


Type 型式	ASY-2D□/ASY-3D□
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 12V / 24V AC: 12V/ 24V/ 110V/ 220V/ 240V/ 380V/ 440V
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 3VA
Rated control capacity 輸出容量	DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1
Setting accuracy 設定誤差	± 0.1%
Reset time 復歸時間	Less than 0.1s
Life 壽命	Mechanical 機械 5000000
	Electrical 電氣 100000
Output arrangement 輸出方式	Time out 2 form C / Time out 1 form C & Instantaneous 1 form C
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.
Ambient temperature 周圍溫度	-10℃ to +65℃ 但不結冰結露 But no ice
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH
Weight 重量	About 310g

ASY-2D□/ASY-3D□

◦ DIMENSIONS 規格尺寸

ASY-□D□


UNIT :mm

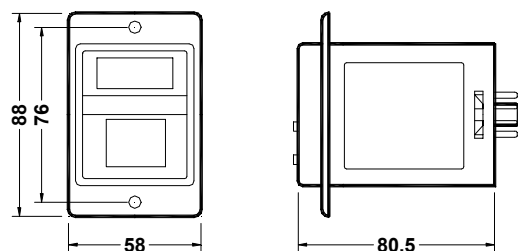

INSERT HOLE

ASY-□D□ + US-08


ASY-□D□ + P3G-08

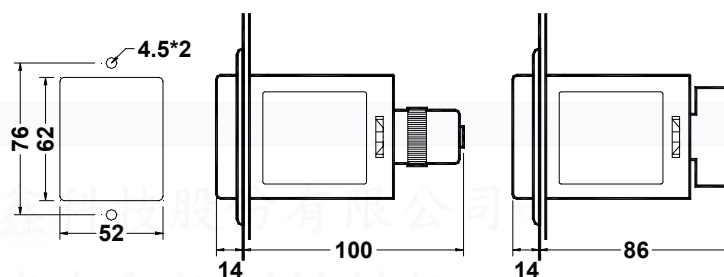




◦ OPERATION 操作方式

ASY-2D□/ASY-3D□

Time out 1 from C & Instantaneous 1 from C



Time out 2 from C

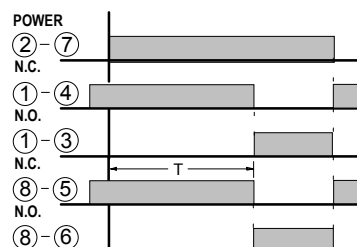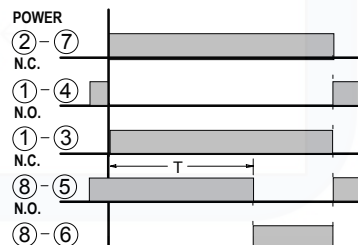

ASY-□DX

SECONDS 秒

SECONDS 秒

1/10 小數點

1

ASY-□DY

SECONDS 秒

MINUTES 分

1/10 小數點

1

ASY-□DZ

HOURS 時

MINUTES 分

1/10 小數點

1



COM. : Common terminal
N.C. : Normally closed contact
N.O. : Normally open contact

● ▲ ● : Timed out contact
○ ○ : Instantaneous contact