

H5CN-B

STON	DIN SIZE 48×48mm DIGITAL SUPER TIMER	歐洲規格尺寸 48×48mm 四位數計時器
-------------	---	--------------------------------------



H5CN-B

H5CN-B

- CE Approved .
- OEG or Omron relay inside.
- MICROCHIP IC inside.
- You can order multi-voltage AC/DC80~240V .
- CE 認證。
- 內部採用 OEG 或 Omron 繼電器。
- 使用美國 MICROCHIP IC 。
- 三段切換，可切換時間單位。
- 具有全電壓 AC/DC80~240V 規格。
- 可用接點、近接開關或光電開關輸入，輸出容量達 12V 100mA 。

◦ ORDERING INFORMATION 訂購說明

Ex **H5CN** **B** **AD8240**

Timer Type 型式	Operating voltage 電壓範圍
B : H5CN-B	D12 : DC12V D24 : DC24V AD8240 : AC/DC80~240V



◦ SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性

Type 型式		H5CN-B	
Rate operation voltage 額定電壓		DC12V	DC24V AC/DC 80~240V
Operating voltage range 電壓使用範圍		80%~110%	
Rated frequency 額定頻率		AC: 50~60Hz	
Rated power consumption 額定功率消耗		About: 3~4VA (LOAD S.W. or NO)	
Rated control capacity 輸出容量		DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1	
Setting accuracy 設定誤差		0.1%	
Reset time 復歸時間		Less than 0.1S	
Life 壽命	Mechanical 機械	5000000	
	Electrical 電氣	100000	
Output arrangement 輸出方式		Time out 1 form C	
Max. temperature rise 最大溫升		55 deg.	
Ambient temperature 周圍溫度		-10℃ to +65℃ 但不結冰結露 But no ice	
Ambient humidity 周圍溼度		Max. 85% RH	
Weight 重量		About 135g	



H5CN-B

◦ DIMENSIONS 規格尺寸


H5CN-B



H5CN-B + Y-48 Adapter




INSERT HOLE



◦ OPERATION 操作方式

H5CN-B


□External Contact Input 外部接點輸入



MODE B GATE=TRIGGER





MODE A GATE=HOLD

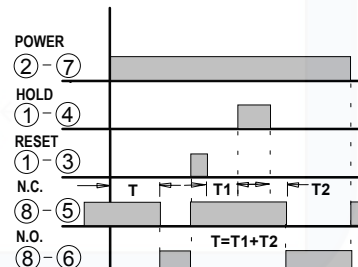


□Approx. switch or Photo switch Input 近接開關或光電開關輸入 NPN type(N type)

MODE B

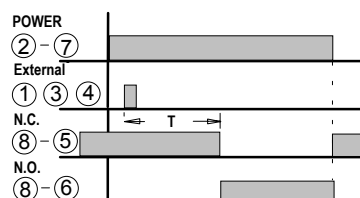

MODE A

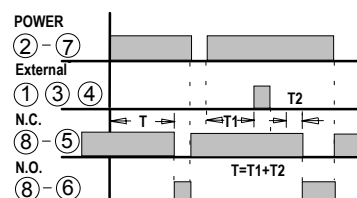

COM. : Common terminal
N.C. : Normally closed contact
N.O. : Normally open contact

●▲● : Timed out contact
○ ○ : Instantaneous contact

NOTE: ◦ RESET time should be not over than 1 minute .復歸時間不宜超過一分鐘
◦ Proved +12V power about 100mA . 可提供一個電壓+12V 電流 100mA 超大電源容量