可鑫科技 / 益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / LINE:@enpro

ANLY TIMER

ET2-41 雙調型限時繼電器

功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 具有10種可選擇時間範圍，從1秒到300小時。
- 具有X1, Y1, Y2接點作動作模式控制。
- 採用窄體設計，約22.5mm。

規格：

操作電壓	AC/DC(V): 24 ~ 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約93g

型式分類：

型號	ET2-41
動作模式	B6
時間範圍	10 Ranges: 1s / 3s / 10s / 30s / 100s / 300s / 30m / 300m / 30h / 300h

接線圖：



控制接點	短路	開路
Y1-A1	OFF Start	ON Start
Y2-A1	限時	1瞬1限
X1-A1	Gate	---

時序圖：

B6模式:閃爍

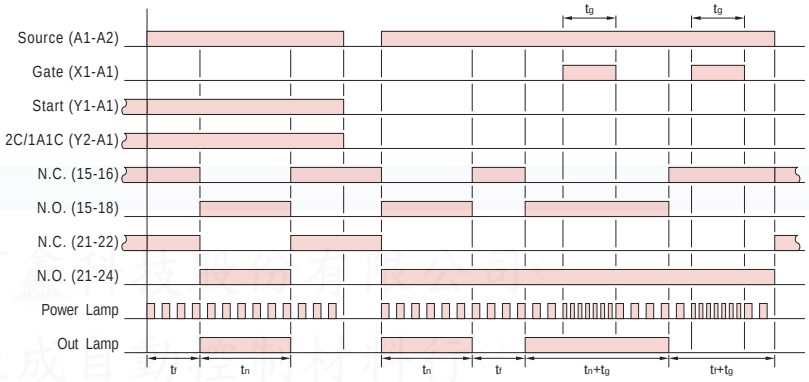

tf : adjusted Off time, tn : adjusted On time

外形尺寸：(mm)

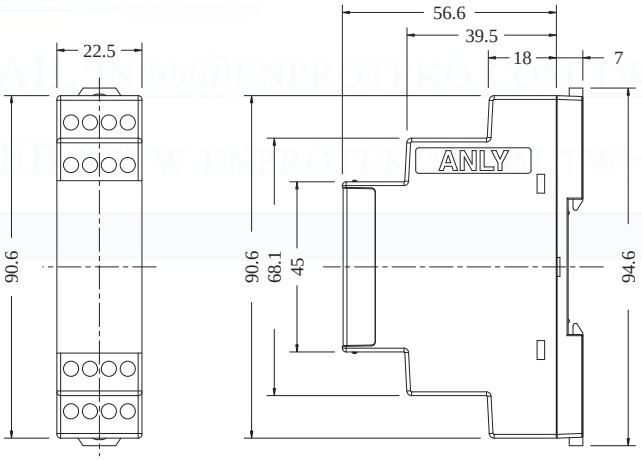

公差: ±0.1

安良電氣有限公司

http://www.anly.com.tw

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW