


DIN Size W72 × H72mm

-
- A photograph of the H5C-4 Digital Counter, a white rectangular device with a digital display showing '8888' and several control buttons.


型 號		H5C-4									
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz									
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%									
計 數 範 圍		0~ 9999									
復 歸 方 式		電源復歸, 自動復歸, 外部復歸									
復 歸 時 間		0.1 sec max									
輸 出 控 制		Relay Contact 2C or 1A1C 9+8 Count Input 9+10 Gate 9+11 Reset 1+2 Output 12VDC 100mA									
功 能 開 關		DIP開關位置	1	2	3	4	5	6	7	8	
		自動歸零1.0秒	OFF	ON							
		自動歸零0.5秒	ON	OFF							
		正數計數			OFF						
		倒數計數			ON						
		計數功能				OFF					
		循環計數功能				ON					
		接點2C					OFF	ON			
		接點1C+瞬時接點1C					ON	OFF			
		計數速度30CPS							ON	OFF	
		計數速度250CPS							OFF	ON	
		計數速度1KCPS							OFF	OFF	
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times									
	電 氣	10 ⁵ times									
消 耗 功 率		Max. 3VA									
使 用 周 圍 溫 度		-10℃ ~ + 55℃									
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH									
重 量		Approx. 205g									

多功能預置型計數器

接線圖與時序圖

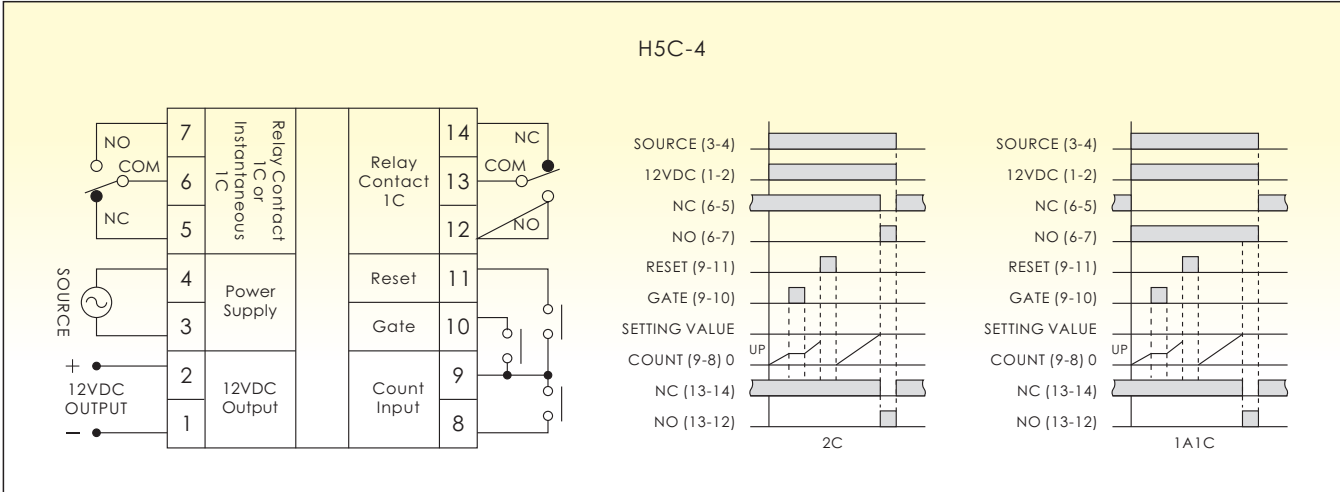

外觀尺寸圖

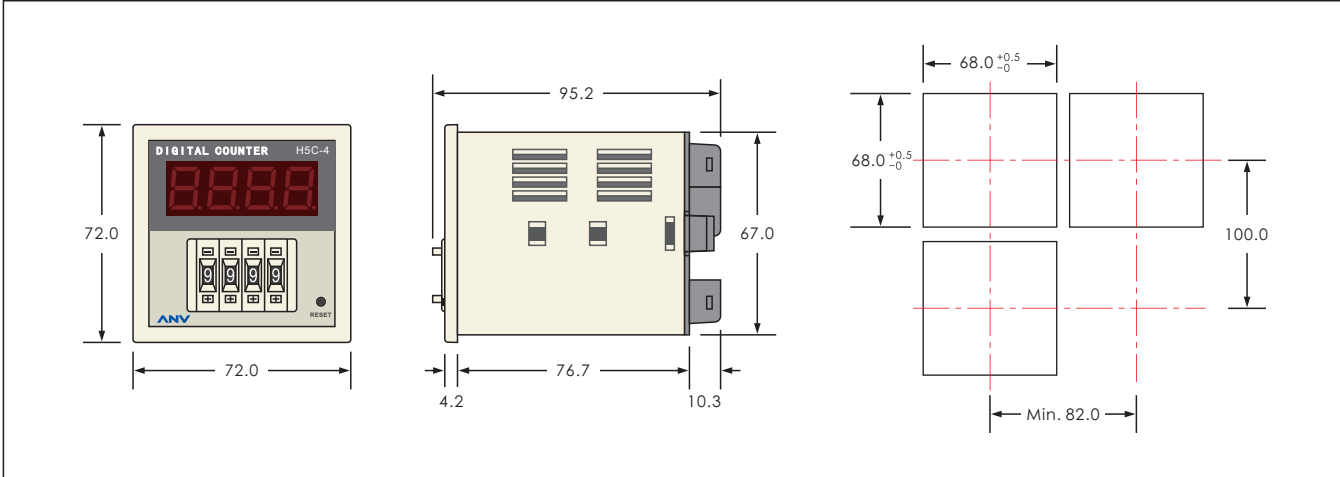

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW